

TUILAUZE



Coloris : ton cévenol

L'écaille de nos montagnes

Avec la Tuilauze, Terreal propose sur une même palette douze tuiles distinctes à doubles écailles, ce qui permet d'arriver à une variété de vingt-quatre types de reliefs différents. Normalement brassées lors de la pose par le couvreur, les Tuilauze reproduisent ainsi l'irrégularité originale des toits en lauze.



COLORIS



TON CÉVENOL

Caractéristiques techniques

Nombre de tuiles au m ²	13
Pureau longitudinal (cm)	19,4
Pureau latéral (cm)	39,7
Masse unitaire (kg)	3,6
Pose des joints	jointés croisés
Nombre de tuiles/palette	180

* Pour le tableau complet des pentes minimales, voir page 121 de cette documentation

La Tuilauze garde l'aspect et la peau frémissante de la lauze tout en bénéficiant de la légèreté de la terre cuite, de sa solidité et de son économie. Elle permet ainsi de faire revivre une esthétique, tant en rénovation que sur des bâtiments modernes.

Note de prescription

« Les tuiles seront à emboîtements et en terre cuite. Elles auront l'aspect suivant :

- De type grand moule reproduisant l'aspect de 2 écailles en pierre de lauze sur un pureau de format paysage.
- Le relief sera nécessairement différencié d'une tuile à l'autre, de manière à reproduire l'épiderme de la pierre.
- En aucun cas, l'imitation de la pierre par simple coloration ou engobe ne sera acceptée.
- Nombre de tuiles au m² : 13. »

RIVES



321 XT Faîtière Résidence 2,5 au ml - 3,6 kg



89 TL Rive entière gauche 5 au ml - 3,75 kg



893 TL Rive trois-quarts gauche 5 au ml - 2,8 kg

RIVES



5 TL Demi-tuile - 2,4 kg




90 TL Rive entière droite 5 au ml - 2,75 kg



894 TL Rive trois-quarts droite 5 au ml - 2,8 kg

VARENGEVILLE

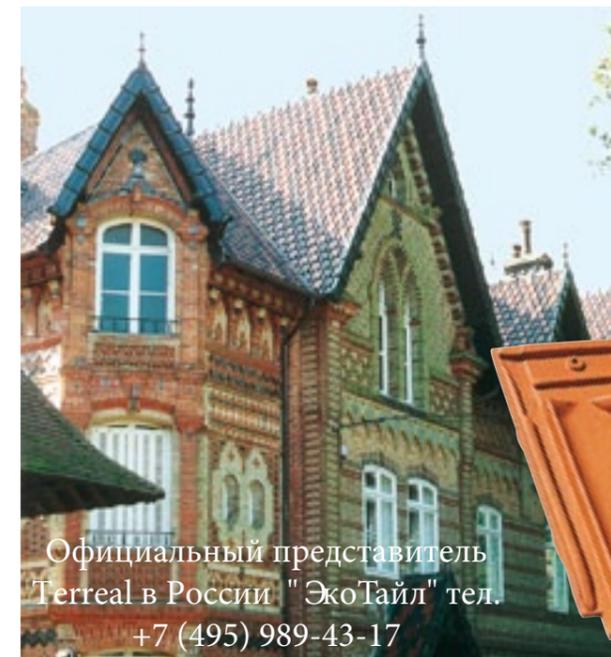

Официальный представитель Terreal в России "ЭкоТайл" тел. +7 (495) 989-43-17

Synthèse de différents modèles fabriqués autrefois dans la région dieppoise, la Varengeville allie une élégance remarquable à la technique d'avant-garde des procédés de fabrication.

Caractéristiques techniques

Nombre de tuiles au m ²	22
Pureau (cm)	23
Largeur utile (cm)	19,8
Masse unitaire (kg)	1,6

* Pour le tableau complet des pentes minimales, voir page 121 de cette documentation

CE Conforme à la norme NF EN 1304
Imperméabilité : classe 1 - Résistance au gel : type B, C, D, E
(voir page 112 pour plus de détails)

ООО «АрхиТайл»
121552, г. Москва, ул. Островная, д. 2, БЦ «Гольф-Клуб», офис 225
Бесплатный федеральный номер: 8-800-100-4317
Тел./факс: +7-495-989-4317